


## VTX-240

|                     |        |        |        |        |          |       |       |       |          |        |      |        |       |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|----------|--------|------|--------|-------|
|                     |        |        |        |        |          |       |       |       |          |        |      |        |       |
| <b>C556F</b><br>FPC | 24.2 m | 22.2 m | 12.5 m | 220 kg | Alu (2m) | n. a. | 2 x H | n. a. | 3,500 kg | 230 kg | 420° | 1 / 1° | n. a. |

| Standard | Optional | n. a. |
|----------|----------|-------|
|----------|----------|-------|


|          | <b>C556F</b> |
|----------|--------------|
| <b>A</b> | 2,260 mm     |
| <b>B</b> | 4,325 mm     |
| <b>C</b> | 7,525 mm     |

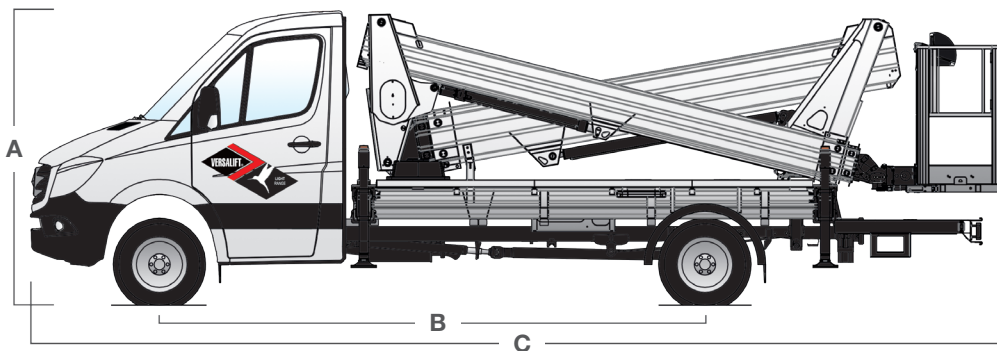


### Empfohlenes Zubehör

- Unterlegplatten mit Halter

**C556F**

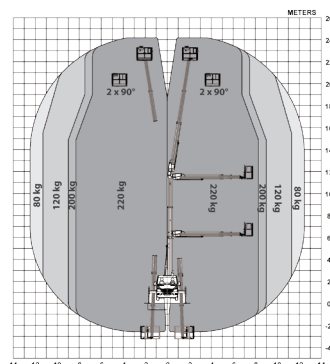

**C556F**

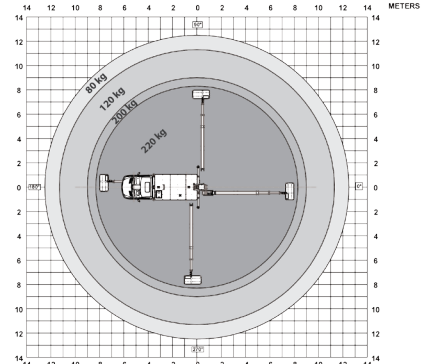





## VTX-240

C556F




'Nach oben & Rüder': 11 m nach oben und 12,5 m Reichweite



Automatisches Setup-Programm



Kann bis 3,3 m unterhalb des Niveaus arbeiten

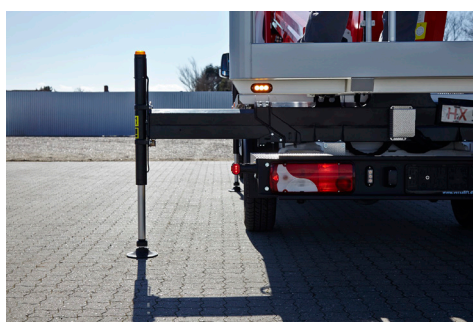

H-Stützen + Ausfahrbare H-Stützen



2-Mann Aluminium Korb mit Korb Rotator (2 x 90°)



Oberes Bedienfeld mit 2 Joystick und Display